

Sistema de Afição de Facas HE2

O sistema de afiação de facas HE2 combina os processos de afiação e desbaste de lâminas em uma só máquina



Ilustração com carrinho opcional.



Pedras para desbaste

Pedras para afiação



Dresser assembly

COZZINIPRIME**Edge**
CUTTING EDGES AND SHARPENING SOLUTIONS

Sistema de Afição de Facas HE2

- Unidade compacta com pedras para afiação e polimento.
- O design único das pedras para polimento e afiação em forma de espiral garante lâminas afiadas, lisas e consi consistentes.
- Afia lâminas até 14" (356 mm) de comprimento.
- O sistema contínuo de resfriamento por líquido proporciona uma operação uma operação sem partículas em suspensão e sem aquecimento das lâminas.
- O sistema integrado de dressagem de pedras mantém a circularidade das pedras perfeitas, garantindo uma afiação perfeita.
- Carrinho opcional disponível.
- Aprovado pela CE.


Sistema de Afição de Facas HE2

Ideal para processadores de carne, supermercados, lojas de ferragens e serviços de afiação menores, o compacto HE2 da **PRIMEEdge** oferece os mesmos benefícios que os sistemas de afiação de maior capacidade da **PRIMEEdge**, utilizando unidades separadas de polimento/afiação e desbaste das lâminas.

As pedras de afiação de Ø4" (102 mm) da unidade afinam os dois lados da lâmina simultaneamente. O operador verifica a espessura da lâmina com um calibrador na parte superior da máquina para determinar se foi suficientemente afinado. Após a afinação, as pedras de polimento/afiação aplicam um bordo chanfrado em ambos os lados da lâmina simultaneamente. O ângulo chanfrado do bordo pode ser ajustado conforme necessário.

O corpo de alumínio fundido do HE2 está embutido sob uma proteção de fibra de vidro durável e fácil de limpar. Embora o HE2 possa ser usado como um esmeril de mesa, um carrinho opcional com rodízio permite a mobilidade.

Para ter sempre uma lâmina de corte preciso, confie no comprovado sistema de afiação HE2 da **PRIMEEdge**.

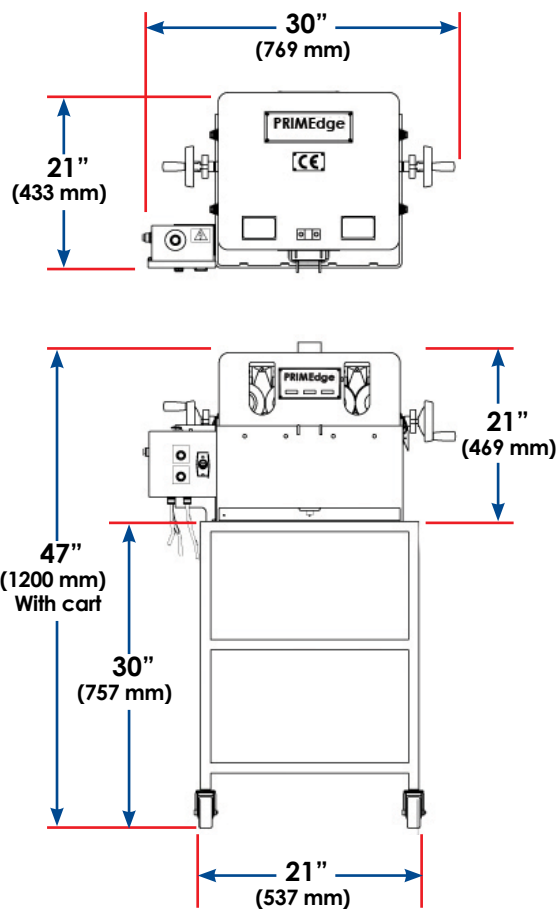

HE2 Sistema de Afição de Facas			
Tensão	Frequência	HP	kW
115 V	50 or 60 Hz	1	.75
220 V		3/4	.56

COZZINI PRIMEEdge
CUTTING EDGES AND SHARPENING SOLUTIONS

877-322-EDGE(3343) • primedge.com • sales@primedge.com • Fax:773-478-6940